Bem-vindo à Família Pureit

Unilever

Unilever pureit™

Atendimento ao Consumidor e Assistência Técnica

Tel: 0800 707 1315

E-mail: pureit@atendimentounilever.com.br

Visite o site: www.pureit.com.br

Unilever pureit™

Manual de Instruções

Favor se referir à contracapa para os números do SAC

ABNT NBR 15176

usina
Escritório de Desenho

Rua Pedro Morganti 103
São Paulo SP Brasil 04020-070
+55 11 5571 6788

Produção Gráfica

Cliente	**Unilever**	Marca	**Pureit**
Projeto	**Pureit - Fase03**	País/Região	**Brasil**
Data	**02/03/2011**	Sku	**Compact User Manual**
Converterdor		Peso	
Impressão		Variação	

Cores de Impressão — As cores desse layout/arte/ou poderão sofrer variações em decorrência do método de impressão utilizado.

CMYK

Observações

Prova I O Projeto não deverá ser impresso antes da aprovação de prova de cor, não nos responsabilizamos pelo resultado da produção sem a prévia aprovação desta.

Planta técnica/Dimensionamento I A verificação final do dimensionamento da planta técnica é de responsabilidade do converterdor/ cliente.

1a Produção seriada I Para um melhor resultado, sugere-se que na 1a produção esteja presente a equipe de marketing/cliente e um profissional da equipe Usina.

Arquivo I Arquivos vetor e imagem em layers.

O converterdor deverá fazer ajustes necessários ao seu sistema de produção como ajustes de imagem, trappings, distorções, curvas de ganho de ponto.

A Usina não se responsabiliza por alterações ocorridas após a entrega dos arquivos eletrônicos.

Contato I Tais Malheiro I cel 11 8456 3876
tais.malheiro@usinadesenho.com.br

Purificador de Água Doméstico Pureit

Caro consumidor, obrigado por escolher Pureit para ser o purificador de água da sua família!

Com Pureit você tem a garantia de água pura.
É mais um aliado vital na sua saúde e na de sua família.

Se você precisar de suporte técnico ou tiver dúvidas sobre o produto, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor Unilever (0800 707 1315), de segunda a sexta, das 8h às 20h.

Acreditamos que nossa responsabilidade com você e sua família apenas começou.
Esperamos também, que nossa relação seja longa e duradoura.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO PUREIT

Garantia

- Durabilidade e qualidade
- Água pura e cristalina
- Sem odor
- Livre de micróbios que causam doenças
- Segurança com o Sistema Automático de Bloqueio de Fluxo de Água

Conveniência

- Livre de gás/combustível
- Não necessita de energia elétrica
- Não necessita de água corrente
- Não necessita de galão de água
- Armazena até 5 litros de água pura

PROCESSO DE PURIFICAÇÃO AVANÇADO DO PUREIT

As características descritas a seguir não foram avaliadas pelo processo de certificação do produto: eliminação de vírus e remoção de parasitas.

Filtro de Microfibra

Remove a sujeira

Processador Microbicida

Ele utiliza a "Tecnologia de Liberação Programada de Cloro" para encontrar e eliminar os invisíveis vírus (II) e bactérias (III) causadores de doenças.

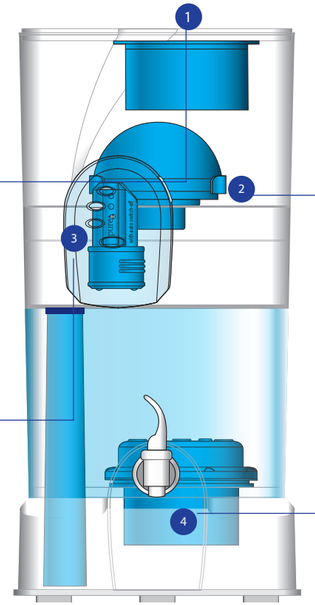

Filtro de Carvão Ativado

Remove os parasitas (I) causadores de doenças.

Estágio Final

Remove o cloro e outros contaminantes para deixar a água pura, cristalina e sem cheiro.

(I) Parasita: *Cryptosporidium parvum oocyst.*
(II) Vírus: *MS2 bacteriophage.*
(III) Bactéria: *Escherichia coli.*

CONTEÚDO

01 Conheça o seu Pureit

02 Montando o Pureit

04 Segurança com o Sistema Automático de Bloqueio de Fluxo de Água

05 Substituição do Kit Purificador

16 Limpeza regular do seu purificador Pureit

24 Em caso de prolongado período sem uso do purificador Pureit

25 Especificações técnicas do Pureit

26 O que você pode ou não pode fazer

27 Perguntas frequentes

31 Garantia do Pureit

33 Dados do produto

34 Processador Microbicida

CONHEÇA O SEU PUREIT

Componentes	
1	Visor Transparente
2	Tampa do Filtro de Microfibra
3	Tampa Superior
4	Filtro de Microfibra
5	Reservatório Superior
6	Filtro de Carvão Ativado
7	Indicador de Vida do Kit Purificador
8	Processador Microbicida
9	Reservatório Intermediário
10	Reservatório Transparente
11	Estágio Final
12	Aro de Fixação
13	Torneira
14	Reservatório de Repouso
15	Bomba de Retrolavagem

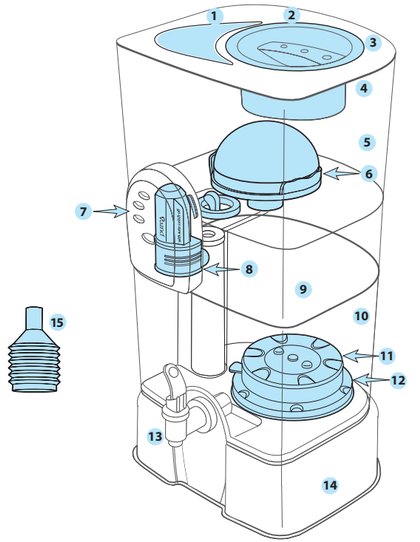

MONTANDO O PUREIT

Abra a caixa. Remova a proteção.



Retire da caixa o Reservatório Transparente
e remova o plástico transparente que o protege.



Retire da caixa o Reservatório Superior e o Reservatório Intermediário.

Mantenha a Bomba de Retrolavagem (encontrada no interior do Filtro de Microfibra) em um local seguro, pois você precisará dela mais tarde para efetuar a limpeza do Filtro de Carvão Ativado.

MONTANDO O PUREIT



Encaixe o Reservatório Superior e o Reservatório Intermediário sobre o Reservatório Transparente.

Coloque água* dentro do Filtro de Microfibra até que o Reservatório Superior esteja cheio **(aproximadamente 5 litros de água).** Você poderá ver o nível da água através do visor transparente. Neste primeiro ciclo, pode ser que nenhuma água ou uma quantidade menor do que foi colocada chegue ao Reservatório Transparente, pois parte da água permanecerá no Reservatório de Repouso (isso ocorrerá na primeira utilização e quando você esvaziar o Reservatório de Repouso para limpeza/transporte).
Descarte o primeiro montante de água que chegar ao Reservatório Transparente pela torneira do Pureit. Abasteça novamente o Reservatório Superior e também descarte o segundo ciclo. O terceiro ciclo de água que chegar ao Reservatório Transparente já estará pronto para o consumo.

*** A água deve atender a Portaria 518 do Ministério da Saúde.**

A água levará cerca de uma a três horas para chegar ao Reservatório Transparente.

SEGURANÇA COM O SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO DE FLUXO DE ÁGUA

Pureit possui um Sistema Automático de Bloqueio de Fluxo de Água que garante água pura para a sua família. O avançado Sistema Automático de Bloqueio de Fluxo de Água reconhece quando o Pureit não está mais purificando e interrompe o fluxo da água até que a substituição do Kit Purificador seja feita. Através de um exclusivo Indicador de Vida do Kit Purificador, você saberá, com antecedência, quando deverá comprar um novo Kit. Confie sempre no Indicador de Vida do Kit Purificador para saber a hora de trocar seu kit. O Sistema Automático de Bloqueio de Fluxo de Água é apenas uma garantia adicional de segurança. Veja no diagrama ao lado como funciona o Indicador de Vida do Kit Purificador.



Purificando

Enquanto o Indicador de Vida do Kit Purificador estiver levemente vermelho e com a maior parte branca, significa que o Kit Purificador está funcionando e você está obtendo água pura.

Comprar um novo Kit Purificador

Quando o Indicador de Vida do Kit Purificador ficar com a maior parte vermelha, significa que o Kit Purificador está funcionando, mas está na hora de comprar um novo Kit Purificador.

Substituir o Kit Purificador

Quando o Indicador de Vida do Kit Purificador estiver totalmente vermelho, significa que 750 litros de água foram purificados e que você precisará substituir o Kit Purificador imediatamente. O avançado Sistema Automático de Bloqueio de Fluxo de Água reconhecerá quando o Indicador de Vida do Kit Purificador ficar totalmente vermelho e o fluxo de água será interrompido até que a substituição do Kit Purificador seja feita.

- Não abasteça o Reservatório Superior se o Indicador de Vida do Kit Purificador estiver vermelho, caso contrário ocorrerá transbordamento no aparelho.
- Não consuma mais a água do purificador quando o Indicador de Vida do Kit Purificador estiver vermelho, pois a água não está mais sendo purificada.

SUBSTITUIÇÃO DO KIT PURIFICADOR

O Kit Purificador foi desenvolvido para purificar 750 litros de água.

Você pode calcular **aproximadamente** quanto tempo um Kit Purificador irá durar para você. Faça uma estimativa do seu consumo de água diário utilizando a tabela abaixo.

Por exemplo: se o consumo diário de água de sua família for de 5 litros, seu Kit Purificador irá durar aproximadamente 150 dias, ou cerca de 5 meses.

Consumo diário de água (em litros)	5 litros	10 litros	15 litros	20 litros	25 litros
Tempo de utilização aproximado do Kit Purificador, em dias	150	75	50	37	30

SUBSTITUIÇÃO DO KIT PURIFICADOR

O Kit Purificador é composto por 3 componentes: o Filtro de Carvão Ativado, o Processador Microbicida e o Estágio Final.
Você deverá sempre substituir os três componentes juntos.

As características descritas a seguir não foram avaliadas pelo processo de certificação do produto: eliminação de vírus e remoção de parasitas.

Filtro de Carvão Ativado
Remove os parasitas (I) causadores de doenças.



Processador Microbicida
Utiliza a "Tecnologia de Liberação Programada de Cloro" para encontrar e eliminar os invisíveis vírus (II) e as bactérias (III) causadoras de doenças.



Estágio Final
Remove o cloro e outros contaminantes para deixar a água pura, cristalina e sem cheiro.

⚠ Atenção: • Sempre troque o Kit Purificador quando o Indicador de Vida do Kit Purificador ficar totalmente vermelho • Não utilize o Pureit depois que o Indicador de Vida do Kit Purificador ficar totalmente vermelho pois a água pode não estar segura para consumo • Sempre verifique o Indicador de Vida do Kit Purificador para saber o momento certo de trocar o Kit Purificador • O Sistema Automático de Bloqueio de Fluxo de Água é apenas uma garantia adicional de segurança (em alguns casos, a qualidade da água de entrada no purificador pode afetar o funcionamento desse sistema) • Lave sempre as mãos antes de manusear o aparelho para evitar contaminação microbiológica dos componentes • Sempre substitua os três componentes do Kit Purificador • Não lave o Estágio Final • Para lavar o Reservatório Transparente, utilize apenas água purificada do Pureit • Mantenha a torneira sempre limpa e livre de micróbios.

(I) Parasita: *Cryptosporidium parvum oocyst.*
(II) Vírus: *MS2 bacteriophage.*
(III) Bactéria: *Escherichia coli.*

⚠ Atenção: Certifique-se de que suas mãos estejam limpas durante a instalação do novo Kit Purificador e montagem do purificador.
Não coloque as mãos nas paredes internas do Reservatório Transparente.

SUBSTITUIÇÃO DO KIT PURIFICADOR

1. SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

A. Remoção do Filtro de Carvão Ativado usado



Retire o Reservatório Intermediário e Superior do Reservatório Transparente e coloque-os sobre uma superfície plana e limpa.



Abra a Tampa do Reservatório Superior e retire toda a água contida neste reservatório. Coloque o Reservatório Superior sobre uma superfície plana e limpa.



Você verá o Filtro de Carvão Ativado usado. Remova-o girando no sentido anti-horário.

⚠ • Lave sempre as mãos antes de manusear o aparelho para evitar contaminação microbiológica dos componentes.
• Sempre substitua os três componentes do Kit Purificador na mesma vez.
• Não beba a água do purificador se um dos componentes não estiver instalado.
• Nunca tente abrir/violar os componentes do Kit Purificador.

SUBSTITUIÇÃO DO KIT PURIFICADOR

1. SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

Puxe o Filtro de Carvão Ativado usado para fora do Reservatório Superior e jogue-o fora como lixo seco, juntamente com vidros, plásticos, metais, tecidos, etc. (separado de orgânicos como restos de comida, papel higiênico, plantas, etc.).

B. Encaixe do novo Filtro de Carvão Ativado

Coloque o novo Filtro de Carvão Ativado.

Gire-o no sentido horário para encaixá-lo.
Agora, mantenha o Reservatório Superior separado sobre uma superfície plana e limpa.

SUBSTITUIÇÃO DO KIT PURIFICADOR

2. SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSADOR MICROBICIDA

A. Remoção do Processador Microbicida usado

Separe o Reservatório Intermediário e descarte toda a água contida nele. Aperte a alavanca branca da Tampa do Indicador de Vida do Kit Purificador e remova esta tampa.

Retire o Processador Microbicida usado puxando-o pela base (parte inferior) com uma mão e segurando o Reservatório Intermediário com a outra. Jogue-o fora como lixo seco, juntamente com vidros, plásticos, metais, tecidos, etc. (separado de orgânicos como restos de comida, papel higiênico, plantas, etc.).

Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas quando for substituir o Processador Microbicida.

SUBSTITUIÇÃO DO KIT PURIFICADOR

2. SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSADOR MICROBICIDA

B. Encaixe do novo Processador Microbicida



Empurre o novo Processador Microbicida pela base
(parte inferior) até que ele fique bem preso nos encaixes.



Recoloque a Tampa do Indicador de Vida do Kit Purificador. Agora, mantenha
o Reservatório Intermediário separado sobre uma superfície plana e limpa.

Certifique-se de que o Processador Microbicida está firmemente colocado nos encaixes,
caso contrário, poderá ocorrer vazamento de água.

SUBSTITUIÇÃO DO KIT PURIFICADOR

3. SUBSTITUIÇÃO DO ESTÁGIO FINAL

A. Remoção do Estágio Final usado



Separe o Reservatório Superior e Intermediário do Reservatório Transparente.
Descarte a água do Reservatório Transparente através da torneira do Pureit.

Você verá o Aro de Fixação no topo do Estágio Final.
Gire-o no sentido anti-horário.

Remova o Aro de Fixação e o mantenha em um lugar limpo.



Levante o Reservatório Transparente separando-o do Reservatório de Repouso.
Coloque o Reservatório Transparente sobre uma superfície plana e limpa para evitar contaminação.

Lave sempre as mãos antes e depois de manusear os componentes do seu Pureit.
Não coloque as mãos nas paredes internas do Reservatório Transparente.

SUBSTITUIÇÃO DO KIT PURIFICADOR

3. SUBSTITUIÇÃO DO ESTÁGIO FINAL

Abra a Tampa do Estágio Final, girando-a no sentido anti-horário.

Retire o Estágio Final usado.

Vire o Estágio Final usado de cabeça para baixo.

Separe o Estágio Final do conjunto, girando-o no sentido anti-horário.

A tampa do Estágio Final está firmemente encaixada para evitar vazamento de água.
Para remover a Tampa do Estágio Final será necessário um pouco de força.

SUBSTITUIÇÃO DO KIT PURIFICADOR

3. SUBSTITUIÇÃO DO ESTÁGIO FINAL



Retire o Estágio Final usado e jogue-o fora como lixo seco,
juntamente com vidros, plásticos, metais, tecidos, etc.
(separado de orgânicos como restos de comida, papel higiênico, plantas, etc.).

B. Encaixe do novo Estágio Final

Esvazie o Reservatório de Repouso, descartando a água no ralo da pia.
Cuidado para que a água clorada do Reservatório de Repouso não
espirre em sua pele ou olhos.
A água deste reservatório não deve ser consumida.

Insira o novo Estágio Final no conjunto, de maneira que
a inscrição "This side down" (que significa "Este lado
para baixo") esteja do lado da tampa do conjunto.

Cuidado para que a água do Reservatório de Repouso não espirre em sua pele ou olhos.
Em caso de contato com os olhos e a pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos.

SUBSTITUIÇÃO DO KIT PURIFICADOR

3. SUBSTITUIÇÃO DO ESTÁGIO FINAL

Gire o Estágio Final no sentido horário para recolocar.

Encaixe o novo conjunto no Reservatório de Repouso, girando no sentido horário.

C. Encaixe do Reservatório Transparente

Recoloque o Reservatório Transparente de volta sobre o Reservatório de Repouso.
Certifique-se de que o selo de borracha encontra-se devidamente encaixado, como na figura ao lado.

Certifique-se de que o conjunto do Estágio Final esteja completamente encaixado, de maneira que não haja espaço algum entre a Tampa e o Reservatório de Repouso. Caso contrário, poderá ocorrer vazamento de água.

SUBSTITUIÇÃO DO KIT PURIFICADOR

3. SUBSTITUIÇÃO DO ESTÁGIO FINAL



Recoloque o Aro de Fixação no Reservatório Transparente de modo que a alavanca do Aro de Fixação esteja do lado direito, como na figura ao lado.



Aperte o Aro de Fixação girando-o no sentido horário.



Recoloque o Reservatório Intermediário e o Reservatório Superior. Certifique-se de que todos estão bem encaixados. Abasteça então, o Reservatório Superior com água e jogue fora os dois primeiros ciclos de água que chegarem ao Reservatório Transparente. A partir do terceiro ciclo a água já estará pronta para consumo.

Pronto, seu Pureit já pode ser utilizado novamente!

Certifique-se de que o Aro de Fixação esteja firmemente apertado para evitar vazamento de água.

LIMPEZA REGULAR DO SEU PURIFICADOR PUREIT

• Limpe regularmente a Tampa Superior, o Reservatório Superior, o Reservatório Intermediário e a Torneira.

• A limpeza deve ser feita apenas com água, sem a utilização de produtos químicos como sabão ou detergente.

• Nunca utilize materiais abrasivos como esponjas ou palha de aço para limpar o seu Pureit.

• Os componentes deverão secar naturalmente. Nunca utilize panos para secá-los.

• Lave sempre as mãos antes de manusear os componentes do seu Pureit, evitando assim a contaminação.

• Antes de iniciar o processo de limpeza de seu Pureit, você pode retirar toda a água do Reservatório Transparente pela torneira, depositando-a em um balde limpo. Você irá utilizar esta água para a limpeza de determinadas partes do purificador.

TORNEIRA

Para limpar o bocal da torneira, utilize uma solução de desinfetante diluído (400 ml de água sanitária ou hipoclorito de sódio - 2% de concentração - em 15 litros de água).

Preencha o Reservatório de Repouso com a solução de água + água sanitária através do tubo de descida até que a água saia pelo Estágio Final no Reservatório Transparente. Quando você perceber que a água começou a sair pelo Estágio Final, pare de colocar água no tubo de descida e encha o Reservatório Transparente diretamente com o resto da solução até seu topo.
Espalhe a mesma solução de água sanitária na base do Reservatório Intermediário.
Deixe a solução agir nos Reservatórios por 60 minutos.
Escorra a água com água sanitária pela torneira do Pureit.
Após essa operação, descarte os dois primeiros ciclos de água.
Depois disso, seu Pureit está pronto para ser usado novamente.

LIMPEZA REGULAR DO SEU PURIFICADOR PUREIT

FILTRO DE MICROFIBRA



Abra a Tampa do Filtro de Microfibra.



Limpe a Tampa do Filtro de Microfibra com água corrente.



Se necessário, utilize uma escova plástica para ajudar na limpeza.
Não torça o Filtro de Microfibra durante a limpeza.
Nunca utilize produtos químicos como sabão ou detergente para limpá-lo.



Limpe a Tampa Superior com água corrente.

• O Filtro de Microfibra poderá necessitar de limpeza periódica dependendo da qualidade de água utilizada.
• O Filtro de Microfibra poderá também sofrer variação de cor com o tempo. Não tente remover essa coloração. Ela não afetará o poder microbicida do Pureit.

LIMPEZA REGULAR DO SEU PURIFICADOR PUREIT

FILTRO DE CARTÃO ATIVADO



Retire o Filtro de Carvão Ativado girando-o no sentido anti-horário.



Lave o Filtro de Carvão Ativado, utilizando as mãos para esfregar suavemente a superfície a fim de remover a sujeira acumulada. Não utilize detergente e não use nenhuma esponja ou bucha.

Agora pegue a Bomba de Retrolavagem que vem com o seu equipamento.



Preencha a Bomba de Retrolavagem com água da torneira do Pureit.

• Em determinadas situações, o Filtro de Carvão Ativado poderá entupir. Para solucionar esse problema, você precisará esvaziar a água do Reservatório Superior e retirar o Filtro de Carvão Ativado girando-o no sentido anti-horário.
• Você pode observar um pouco de água voltando através da Bomba de Retrolavagem, que poderá ser empurrada novamente para dentro do Filtro de Carvão Ativado.

LIMPEZA REGULAR DO SEU PURIFICADOR PUREIT

Insira a Bomba de Retrolavagem firmemente na base do Filtro de Carvão Ativado.



Segure o Filtro de Carvão Ativado sobre uma pia com uma mão e aperte a Bomba de Retrolavagem com a outra mão para forçar a água a passar pelo Filtro de Carvão Ativado. Repita o procedimento utilizando a Bomba de Retrolavagem até que não saia mais sujeira do Filtro de Carvão Ativado. Observação: repita o procedimento de limpeza pelo menos 6 vezes para garantir que toda a sujeira seja removida do Filtro de Carvão Ativado.
Coloque o Filtro de Carvão Ativado de volta no Reservatório Superior. Guarde a Bomba de Retrolavagem em um local seguro para uso futuro. Lave as mãos depois de limpar o Filtro de Carvão Ativado.

Pronto, seu Pureit já pode ser utilizado novamente!

RESERVATÓRIO SUPERIOR

Para lavar o Reservatório Superior, separe-o do Reservatório Intermediário.

Limpe o Reservatório Superior com água corrente e deixe secar naturalmente.

LIMPEZA REGULAR DO SEU PURIFICADOR PUREIT

RESERVATÓRIO INTERMEDIÁRIO



Antes de limpar o Reservatório Intermediário, remova o Processador Microbicida e coloque-o em pé sobre um prato limpo e seco.



Separe o Reservatório Intermediário do Reservatório Transparente.

Limpe o Reservatório Intermediário apenas com água corrente.

Os dois primeiros ciclos de água do Reservatório Transparente deverão ser descartados após o processo de lavagem pela torneira do Pureit.

LIMPEZA REGULAR DO SEU PURIFICADOR PUREIT

RESERVATÓRIO TRANSPARENTE



Remova o Aro de Fixação do Estágio Final girando-o no sentido anti-horário.

Coloque-o em uma superfície limpa.



Levante o Reservatório Transparente.

Limpe o Reservatório Transparente com água corrente e deixe secar naturalmente.

Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas quando for limpar o seu Pureit.

LIMPEZA REGULAR DO SEU PURIFICADOR PUREIT

Esvazie o Reservatório de Repouso, descartando a água no ralo da pia.
A água deste reservatório não deve ser consumida. Cuidado para que
a água clorada do Reservatório de Repouso não espirre em sua pele ou olhos.



Recoloque o Reservatório Transparente.



Recoloque o Aro de Fixação do Estágio Final.

Aperte o Aro de Fixação girando-o no sentido horário.

Remonte o seu Pureit e reabasteça-o de água.
Os dois primeiros ciclos de água do Reservatório Transparente
deverão ser descartados após o processo de lavagem pela torneira do Pureit.

LIMPEZA REGULAR DO SEU PURIFICADOR PUREIT

COMO LIMPAR OS DEMAIS COMPONENTES

PROCESSADOR MICROBICIDA

O Processador Microbicida não deve ser limpo.
Não abra o Processador Microbicida pois isso poderá interferir em sua funcionalidade.
Se você abrí-lo, seu poder microbicida não estará mais garantido.

RESERVATÓRIO DE REPOUSO

O Reservatório de Repouso é uma peça importante do sistema avançado de purificação do Pureit.
É nele que os vírus e bactérias que causam doenças são eliminados.
Ele também remove e coleta impurezas específicas da água. Você só deverá remover a água do
Reservatório de Repouso no caso de troca do Kit ou no caso de prolongado período sem uso.
O Reservatório de Repouso não necessita ser lavado. Se no momento da substituição de um novo
cartucho de Estágio Final você precisar lavar o Reservatório, lave-o com água do Pureit apenas.
Não utilize produtos químicos como sabão ou detergente, nem escovas ou esponjas para limpeza do seu Pureit.

EM CASO DE PROLONGADO PERÍODO SEM USO DO PURIFICADOR PUREIT

Se você não for utilizar o seu Pureit por mais de dois dias, retire a água contida em todos os reservatórios, inclusive no Reservatório de Repouso, de acordo com as instruções a seguir.



Para drenar a água do Reservatório de Repouso, primeiro retire o Reservatório Transparente (girando o Aro de Fixação do Estágio Final no sentido anti-horário).

Em seguida, incline o Reservatório de Repouso sobre a pia, para que a água possa sair pelo Tubo de Descida (conforme demonstrado na figura ao lado). Certifique-se de que esta água clorada não entre em contato com seus olhos, pele e roupas.

Depois de esvaziá-lo por completo, guarde seu Pureit seco, em um local limpo e arejado.

Quando você quiser utilizar o seu Pureit novamente, limpe o aparelho conforme descrito na seção de limpeza deste manual (página 16) e reabasteça o Reservatório Superior como de costume. No entanto, você precisará esperar de 1 a 3 horas até que a água apareça no Reservatório Transparente. Isso ocorre por que o Reservatório de Repouso leva um certo tempo para ser preenchido de água.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PUREIT

Purificador de Água Doméstico Pureit	
Altura	491 mm
Largura	247 mm
Profundidade	253 mm
Peso do Purificador	2,4 kgs
Capacidade do Reservatório Superior	5 litros
Capacidade do Reservatório Transparente	5 litros
Material de Fabricação	Plástico atóxico
Temperatura Mínima e Máxima de Operação	de 10° a 30° C
Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis	9 litros
Volume de referência para os ensaios de particulados	9 litros
Ensaios de desempenho (Os ensaios foram realizados de acordo com a NBR 15176:2004):	
Retenção de partículas	PIII ≥ 5 a < 15µm
Redução de cloro livre	CI ≥ a 75%
Eficiência bacteriológica	Aprovado

Kit Purificador	
Material de construção	Plástico atóxico.
Capacidade de purificação	O Kit Purificador foi desenvolvido para processar **750 litros de água.**
Vida útil	2 anos (a partir da data de fabricação impressa na embalagem do produto).
Padrão de desempenho de eliminação de germes	Atende aos mais rigorosos critérios internacionais de água potável microbiologicamente segura. Agência de Proteção Ambiental (EPA) - EUA e INMETRO.

O QUE VOCÊ PODE OU NÃO PODE FAZER

Pureit foi desenvolvido especialmente para oferecer a você água protegida contra micróbios causadores de doenças desde que ele seja utilizado da maneira indicada neste manual. Abaixo, algumas recomendações nas quais você deve prestar atenção:

• A garantia do Pureit de oferecer água protegida contra micróbios causadores de doenças só se aplica se você cuidar de maneira higiênica do seu purificador. Limpezas feitas de maneira inadequada, o contato com mãos sujas, panos, esponjas e escovas podem contaminar seu Pureit.
• Siga sempre as instruções de limpeza deste manual. Nunca utilize produtos químicos como sabão ou detergente para a lavagem e sempre utilize a água purificada do Pureit para fazer o último enxágue.
• Garanta que a área onde o Pureit estiver instalado esteja sempre limpa.
• Mantenha sempre o Pureit numa superfície plana e nunca incline o equipamento para consumir a água dele.
• Não mantenha o Pureit sob luz solar direta, ou perto de fontes de calor como fogão ou refrigerador.
• Não exponha nenhum dos componentes ao calor ou ao fogo.
• Mantenha sempre todos os componentes do aparelho fora do alcance de crianças.
• Não coloque água imprópria para consumo em seu Pureit (exemplos: água de despejo de resíduos humanos, animais e industriais, água excessivamente ácida ou alcalina, água com elevados níveis de flúor, etc). A água inserida deve atender a Portaria 518 do Ministério da Saúde.
• Nunca coloque água quente ou fervente dentro ou sobre o Pureit. Da mesma maneira, não coloque água gelada (temperatura menor que 10°C) dentro ou sobre o Pureit. Isto danifica o produto e seus componentes.
• Nunca coloque produtos químicos no Pureit. Ele foi desenvolvido para receber apenas água.
• Somente remova o seu purificador de lugar se os Reservatórios Superior e Intermediário estiverem vazios. De outra maneira, o purificador poderá vazar e o processo de purificação poderá ser afetado.
• Quedas, mesmo que pequenas, podem causar a quebra dos componentes e a garantia de obter água pura não será mais válida.
• Confie sempre no Indicador de Vida do Kit Purificador. Quando ele estiver totalmente vermelho substitua o Kit Purificador. O Sistema Automático de Bloqueio de Fluxo de Água é apenas uma garantia adicional de segurança.
• Nunca utilize o Pureit se o Indicador de Vida do Kit Purificador estiver totalmente vermelho, pois a água não está mais sendo purificada.
• Se o Reservatório Transparente estiver cheio, não abasteça o Reservatório Superior com mais água, pois poderá ocorrer transbordamento no equipamento.
• Se o Indicador de Vida do Kit Purificador estiver totalmente vermelho, não abasteça o Reservatório Superior com mais água, pois poderá ocorrer transbordamento no equipamento.
• Não mantenha a água "parada" no Reservatório Transparente por mais de dois dias sem uso do purificador Pureit.
• Se você não for utilizar o seu Pureit por mais de dois dias, retire a água e guarde-o seco. Quando você quiser utilizar o Pureit novamente, limpe o aparelho conforme descrito na seção de limpeza (página 16) deste manual e reabasteça o Reservatório Superior como de costume.
No entanto, você precisará esperar algumas horas até que a água apareça no ReservatórioTransparente. Isso ocorre porque o Reservatório de Repouso leva um certo tempo para ser preenchido.
• Nunca instale o Kit Purificador após o prazo de validade - que é de dois anos após a data de fabricação descrita na embalagem.
• Lave sempre as mãos antes e depois de limpar o aparelho.

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a capacidade do Pureit?
O Reservatório Superior e o Reservatório Transparente têm capacidade de 5 litros, ou seja, se o consumo de sua família for de 5 litros, você terá que abastecer o Reservatório Superior apenas 1 vez ao dia. Se o consumo da sua família for maior, basta abastecer sempre que precisar.

Quanto é o volume de água purificado pelo Kit Purificador?
O Kit Purificador foi desenvolvido para purificar 750 litros de água.

Quanto tempo a água leva para ser purificada?
A média de fluxo de purificação do sistema Pureit vai depender da qualidade da água colocada nele e também pode variar em função do tempo já utilizado do Kit Purificador. A taxa de fluxo varia em torno de 30 a 150 ml/min. Isso significa que 5 litros de água seriam purificados em torno de 30 minutos a 3 horas, dependendo da qualidade da água.

O tempo de purificação diminui com o tempo?
O fluxo de água é maior no início da vida útil do Kit Purificador. Sempre que você achar que o fluxo do Pureit está ficando baixo, você poderá limpar o Filtro de Carvão Ativado.
A limpeza eliminará a sujeira acumulada no Filtro de Carvão Ativado e irá melhorar o fluxo de água. Siga as instruções de limpeza do Filtro de Carvão Ativado contidas neste manual (página 18).

Como saber se o Pureit está funcionando se o Reservatório Transparente está vazio?
A primeira vez que utilizar o Pureit e toda vez que você esvaziar o Reservatório de Repouso (como no caso de prolongada falta de uso), nenhuma água irá passar para o Reservatório Transparente na primeira hora. Isto ocorre porque o Reservatório de Repouso demora para ser preenchido novamente.

Quantas vezes posso abastecer o Pureit em um dia?
Você pode abastecer o Reservatório Superior quantas vezes necessitar. No entanto, certifique-se de que haja espaço livre no Reservatório Transparente, caso contrário, poderá ocorrer transbordamento no Reservatório Transparente.

Pureit transborda se eu colocar água no Reservatório Superior e o Reservatório Transparente estiver cheio de água?
Sim. O Pureit foi desenvolvido para transbordar para os lados se você colocar água no Reservatório Superior e não houver mais espaço livre no Reservatório Transparente.

O que devo fazer se houver um problema de fluxo de água entre o Reservatório Superior e o Reservatório Intermediário?
O Filtro de Carvão Ativado pode entupir em situações onde o Pureit esteja sujeito a água de qualidade não muito boa por um período de tempo. Para solucionar esse problema, limpe o Filtro de Carvão Ativado. Veja as instruções neste manual (página 18).

Há formação de gotas de água no Reservatório Transparente do meu Pureit. Isso é um problema?
Não. Isso acontece normalmente pela diferença de temperatura interna e externa dos Reservatórios e não afeta o funcionamento do seu Pureit.

O plástico do Pureit é seguro para uso?
Pureit e o Kit Purificador são fabricados com plástico atóxico, que também não trasmite nenhum cheiro e sabor para a água.

O que acontece se alguma peça do Pureit quebrar acidentalmente?
Se alguma peça do Pureit quebrar acidentalmente, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor Unilever /Assistência Técnica: 0800 707 1315 e saiba como adquirir a peça danificada.

PERGUNTAS FREQUENTES

A torneira é higiênica?
A torneira terá contato repetido com mãos, garrafas e copos. Se você achar que o bocal da torneira está sujo, limpe-o e o desinfete como descrito no neste manual (página 16).

Pureit remove os sais da água?
A água inserida pode conter muitos materiais que afetam seu sabor. Desses materiais, o sistema do Pureit remove óleo, areia, terra, barro, sujeira, restos de plantas, animais e parasitas causadores de doenças. Porém, Pureit não remove alguns sais dissolvidos que podem contribuir para dar sabor à água, como por exemplo: cloreto de sódio, cloreto de cálcio e cloreto de magnésio. De fato, Pureit retém alguns sais "bons" dissolvidos na água potável, tais como o cálcio, o magnésio, o flúor e o sódio e eles podem afetar o sabor da água.

Posso colocar água salgada no Pureit?
A água a ser adicionada deve atender a Portaria 518 do Ministério da Saúde, porém se uma água salgada/salobra for colocada ela ficará livre de micróbios, porém continuará salgada.
No entanto, se você colocar água salgada/salobra ou do mar no Pureit, isso poderá acarretar o entupimento do Pureit.

Posso comprar peças separadas do Kit Purificador?
Não, os componentes do Kit Purificador vêm em conjunto e não estão disponíveis individualmente, pois todos os componentes do Kit Purificador são calibrados para funcionar em conjunto e normalmente oferecem o processamento de até 750 litros de água, livre de micróbios causadores de doenças.

Posso mudar o Pureit de lugar?
Sim, isso pode ser feito. Se você estiver mudando o Pureit de um local da casa para outro, recomendamos que você retire a água dos Reservatórios Superior, Intermediário, Transparente e só então mude o Pureit de lugar. Se você tiver que mudar o Pureit para um lugar fora de sua casa, você também deverá ter a certeza que ele será embalado apropriadamente para transporte.

Às vezes, eu sinto um cheiro característico de cloro próximo ao Processador Microbicida. Isso é um problema?
Não, isto não é um problema, uma vez que o Processador Microbicida adiciona cloro à água, pode ser que você sinta cheiro de cloro. Porém, ele é retirado da água após passar pelo Estágio Final.

Se a água contiver uma grande quantidade de sujeira visível e estiver turva, posso colocá-la no Pureit?
Recomendamos que você deixe a água parada em um outro reservatório por algum tempo até que a maioria da sujeira se deposite no fundo. Então você poderá colocar a água no Pureit sem a sujeira que se depositou no fundo.
Isso garantirá que o Pureit não fique prematuramente entupido.

A água purificada pelo Pureit tem um sabor característico?
Os primeiros dois ciclos de água purificados pelo seu Pureit (seja na ocasião do primeiro uso, no processo de lavagem do aparelho ou na troca do Kit Purificador) devem ser sempre retirados e inutilizados quando a água de cada ciclo chegar ao Reservatório Transparente. Esses dois primeiros ciclos de água purificada podem ter um gosto característico, sendo necessário descartá-los pela torneira. Em caso de ingestão acidental, os dois primeiros ciclos de água purificada terão um gosto característico, porém são seguros e não fazem mal à saúde. Após o descarte dos dois primeiros ciclos de água, você obterá água pura e segura pelos ciclos seguintes.

PERGUNTAS FREQUENTES

É possível que existam partículas negras na água armazenada no Reservatório Transparente?
Os dois primeiros ciclos de água purificados pelo seu Pureit, ou após a instalação de um novo Kit Purificador, deverão ser descartados sempre que a água chegar ao Reservatório Transparente. Esses dois primeiros ciclos de água poderão conter algumas partículas negras que se soltaram do interior do Estágio Final durante o processo de purificação.
Partículas negras também poderão aparecer como resultado de mudança de posição ou inclinação do Pureit, ou após muitos dias sem uso. Essas partículas são parte do filtro poroso desenvolvido especialmente para o Estágio Final, derivado da casca natural do coco e são, portanto, completamente seguras, mesmo se ingeridas acidentalmente.
Para remover essas partículas negras, descarte a água do Reservatório que contiver as partículas e abasteça o aparelho novamente pelo Reservatório Superior.

O que posso fazer se houver um problema no fluxo de água através do Filtro de Microfibra, após um longo período sem utilização?
Às vezes, após um longo período sem utilização, poderá ocorrer um problema com o fluxo de água através do Filtro de Microfibra. Nesse caso, siga o procedimento de limpeza descrito neste manual (página 17).

Como o cloro é removido pelo Pureit?
O Pureit conta com um sistema de purificação em 4 estágios.
No último estágio, a água passa pelo Estágio Final que absorve o cloro, agentes contaminantes e possíveis odores da água para que ela volte ao seu estado mais puro. Isso oferece uma água transparente e sem cheiro como a natural - sem cloro!

Se o Pureit usa cloro, ele pode ser prejudicial a mim ou à minha família? Ele pode causar irritações ou alergias?
Não, o Pureit usa um desinfetante de água próprio para consumo humano com uma tecnologia patenteada chamada de "tecnologia de liberação programada de cloro" onde uma quantidade controlada de cloro é adicionada à água. Uma vez que o cloro tenha removido os micróbios, o Estágio Final absorve e elimina o cloro da água, tornando-a completamente pura para consumo. Na verdade, como o cloro e outras impurezas são removidos, a água é reconstituída ao seu estado mais natural e fica com uma aparência cristalina.

Quanto tempo dura um Kit Purificador?
O Kit Purificador foi desenvolvido para purificar 750 litros de água.
Uma vez que o Kit Purificador foi desenvolvido para funcionar sob variadas condições, podendo haver variações no tempo de utilização do Kit Purificador devido à temperatura e à qualidade da água utilizada.
Em temperaturas mais altas, a vida útil pode ser mais curta, assim como em temperaturas mais baixas o tempo de utilização pode ser mais longo.
Você pode calcular aproximadamente quanto tempo um Kit Purificador irá durar para você. Faça uma estimativa do seu consumo de água diário utilizando a tabela abaixo. Por exemplo, se o consumo diário de água de sua família for de 5 litros, seu Kit Purificador irá durar aproximadamente 150 dias.

Consumo diário de água (em litros)	5 litros	10 litros	15 litros	20 litros	25 litros
Tempo de utilização aproximado do Kit Purificador, em dias	150	75	50	37	30

PERGUNTAS FREQUENTES

A eficiência do Kit Purificador diminui com o tempo?
Não, não há redução no "poder" ou na eficiência microbicida do Kit Purificador durante sua vida útil.

Como se desfazer de um Kit Purificador usado?
Substitua o Kit Purificador apenas quando o Indicador estiver totalmente vermelho e você não visualizar nenhuma faixa branca. Uma vez que sua vida útil tiver acabado, retire o Kit Purificador usado do Pureit e jogue-o fora como lixo seco, ou seja, junto com vidros, plásticos, metais, tecido etc (separado do orgânico: restos de comida, papel higiênico, plantas etc). Recomendamos que você separe as partes plásticas para reciclagem (no caso de haver uma coleta seletiva em sua casa) ou deposite-as em estações de reciclagem. Para mais informações, como locais onde você pode descartar seu Kit usado, entre em contato com o Atendimento ao Consumidor Unilever: 0800 707 1315. O Kit Purificador usado não deverá ser utilizado para nenhum outro propósito ou de qualquer outra forma além dos indicados neste manual. O Kit Purificador, seja ele novo, parcialmente utilizado ou totalmente gasto, deverá ser mantido fora do alcance de crianças e não deverá ser colocado no fogo.

O Kit Purificador tem uma data de validade?
Sim, o Kit Purificador tem uma validade de dois anos a partir da data impressa na embalagem e deve ser instalado e consumido antes desse prazo.

A água no Reservatório Transparente está turva /esbranquiçada. O que é isso? Como soluciono esse problema?
Nesse caso, pode ter ocorrido uma contaminação microbiológica. Ao manusear o aparelho/Reservatório Transparente com as mãos sujas, poderá ocorrer a contaminação.
Para solucionar o problema, adicione 400 ml de água sanitária (com 2% de concentração de hipoclorito de sódio) em 15 litros de água. Retire o compartimento infectado e descarte a água esbranquiçada. Preencha o Reservatório de Repouso com a solução de água + água sanitária através do tubo de descida até que a água saia pelo Estágio Final no Reservatório Transparente.
Quando você perceber que a água começou a sair pelo Estágio Final, pare de colocar água no tubo de descida e encha o Reservatório Transparente diretamente com o resto da solução até seu topo. Espalhe a mesma solução de água sanitária na base do Reservatório Intermediário. Deixe a solução agir nos Reservatórios por 60 minutos. Escorra a água com água sanitária pela torneira do Pureit.
Após esta operação, descarte os dois primeiros ciclos de água. Depois disso, seu Pureit está pronto para ser usado novamente.

GARANTIA DO PUREIT

Garantia do produto
O purificador Pureit garante que você obtenha água pura, desde que seja usado da maneira especificada neste manual que acompanha o produto. Além disso, oferecemos uma garantia de um ano para defeitos de fabricação.

Esta garantia está sujeita às seguintes condições:

O consumidor deverá comunicar à companhia através do número 0800 707 1315 assim que perceber quaisquer anormalidades. Possibilitará também à companhia ou aos seus agentes autorizados a oportunidade adequada para inspecionar, testar e solucionar os problemas apontados. Isso ocorrerá no local requisitado pela companhia, pelo escritório / assistência técnica / distribuidor autorizado, devendo ser apresentado o certificado de garantia que vem com o produto.

O relatório de inspeção e teste da companhia/assistência técnica autorizada será final e definitivo a respeito da garantia para determinar defeitos, reparos/alterações requisitadas ou efetuadas, ou para certificar qualquer trabalho no purificador daquele momento em diante.

A obrigação da companhia ao abrigo desta garantia será limitada à reparação ou à substituição de peças, que apresentarem defeito de fabricação.

A companhia ou seus agentes autorizados estarão autorizados a reter qualquer peça com defeito substituída dentro da garantia.

A responsabilidade da empresa ao abrigo desta garantia será, em nenhuma hipótese e sob nenhuma circunstância, superior ao preço pago pelo consumidor.

No caso de haver reparos de qualquer peça do purificador, esta garantia continuará e será mantida apenas pelo período de duração da garantia original.

A garantia é emitida pela Unilever Brasil e os tribunais em São Paulo terão jurisdição exclusiva sobre assuntos cobertos ou decorrentes desta garantia.

A obrigação da companhia é eficaz para reparação de qualquer peça defeituosa de fabricação do purificador. Em caso de impossibilidade de reparo de peças com defeitos de fabricação do purificador durante o período de garantia, será concedida a reposição do purificador.

Reposições ou trocas serão efetuadas pela assistência técnica autorizada. As despesas com serviço de Assistência técnica, no caso do defeito estar dentro dos critérios e do prazo de garantia, serão pagas pela empresa. No caso de uma visita para itens fora da garantia, os custos serão suportados pelo consumidor.

A garantia será anulada se qualquer trabalho de reparação for efetuado por pessoas não autorizadas pela companhia.

A garantia será anulada se o número de série for apagado da parte inferior do purificador ou no caso de qualquer ação ou evento contrário ao conteúdo desta garantia ou de suas implicações.

A responsabilidade da companhia por esta garantia limita-se apenas a defeitos no purificador que ocorram sob condições normais de uso, de operação normal do purificador e de seu uso apropriado e prescrito neste manual.

Esta garantia não cobre ou se estende a defeitos que sejam determinados pela companhia ou seus agentes autorizados como ocorridos ou resultantes de ou atribuídos a negligência, abuso, mau uso, descuido, operação, manutenção, reparos ou alterações feitas por terceiros ao purificador ou a qualquer peça.

GARANTIA DO PUREIT

Os três componentes do Kit Purificador não são cobertos por esta garantia e deverão ser adquiridos separadamente pelo consumidor e substituídos quando sua vida útil terminar.

Geral

Para propósito desta garantia, as seguintes expressões deverão ter os significados a seguir, respectivamente:

"O Purificador" deverá significar o purificador descrito na fatura.

"O Consumidor" deverá significar o comprador do purificador através da companhia ou do distribuidor autorizado da companhia, que é partidário da fatura.

"A companhia" deverá significar Unilever Brasil Industrial Ltda.

"Manual" deve ser interpretado como instruções para instalação, utilização e manutenção contidas no folheto publicado pela empresa, e que acompanha o purificador.

No caso de necessidade de uso da garantia, apresentar o certificado de garantia que acompanha o produto devidamente preenchido.

Para encontrar a unidade de Assistência Técnica mais próxima de você, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento Unilever através do telefone 0800 707 1315.

DADOS DO PRODUTO

Conteúdo:

1 Purificador de Água doméstico Pureit
1 Kit Purificador (contém: Filtro de Carvão Ativado, Processador Microbicida e Estágio Final)
1 Filtro de Microfibra

Fabricado na Índia
Exportado por: Para endereço de unidade exportadora leia as duas primeiras letras do "Nº de série" (impresso na embalagem do Pureit).

MS - Motherson Automotive Technologies & Engineering
(A Division of Motherson Sumi Systems Ltd.)
R.S. nº: 76/4, Kothapurinatham Road,
ThiruvandarKoil Revenue Village,
Mannadipet Commune Panchayat,
Pudhucherry 605 107

RP - Ronch Polymers Pvt Ltd.
181/2, Panchal Udyog Nagar Bhimpore,
Nani Daman UT – 396210

Importado por: Unilever Brasil Industrial Ltda.
Av. das Indústrias, 315 – Vinhedo – SP – Brasil
CEP: 13280-000 – CNPJ: 01.615.814/0064-87

Distribuído por: Unilever Brasil Ltda.
Av. José Luiz Mazzali, 450 – Louveira – SP Brasil
CEP: 13290-000 – CNPJ: 61.068.276/0307-80

Resp. técnico: Márcio Sergio G. de Almeida - CRQ-SP: 4330874

© Hindustan Unilever Limited 2007

PROCESSADOR MICROBICIDA

Processador Microbicida Pureit

Desinfetante de Água para Consumo Humano
Peso Líquido 4 g

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

ADVERTÊNCIAS: CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Não ingerir.
- Não reutilizar as embalagens.
- Manter o produto na embalagem original.
- Em caso de contato com os olhos e a pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Não misturar com outros produtos.

Emergências toxicológicas 0800 701 0450.
Mantenha o produto fechado em local arejado, ao abrigo da luz e em temperatura ambiente.

CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas.

Não utilizar para desinfecção de alimentos.

Princípios Ativos: Bromo cloro dimetil hidantoína (68,3% de ativo) e ácido tricloroisocianúrico (29,6% de ativo).

Composição: Princípios ativos e carga.

Instruções de uso e cuidados na armazenagem: verificar o manual do produto.

Processador Microbicida Fabricado na Índia
Importado por: Unilever Brasil Industrial Ltda.
Av. das Indústrias, 315 - Vinhedo - SP - Brasil
CEP: 13280-000 - CNPJ: 01.615.814/0064-87

Distribuído por: Unilever Brasil Ltda.
Av. José Luiz Mazzali, 450 - Louveira - SP Brasil
CEP: 13290-000 - CNPJ: 61.068.276/0307-80

Autorização/MS: 3.02066-7

Resp. Técnico: Márcio Sergio G. de Almeida - CRQ-SP: 4330874

O Processador Microbicida Pureit é um item de uso exclusivo no purificador.

Atendimento ao Consumidor e Assistência Técnica

Tel: 0800 707 1315
E-mail: pureit@atendimentounilever.com.br
Visite o site: www.pureit.com.br

Direitos de propriedade intelectual da Unilever Brasil Ltda.

As seguintes nomenclaturas estão cobertas como direitos de propriedade intelectual da Unilever Brasil Ltda.: Pureit™